

Platin-Temperatursensor in Dünnschichttechnik


M 416

Platin-Temperatursensoren der M-Serie zeichnen sich durch Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich und Kompatibilität aus. Sie werden insbesondere für Anwendungen mit hohen Bedarfsmengen eingesetzt, typischerweise in den Branchen Automobil, Weiße Ware, Klima- und Heizungstechnik, Energieerzeugung sowie in Geräten und Maschinen für Medizin und Industrie.

Nennwiderstand R0	Toleranz DIN EN 60751 1996-07	Toleranz DIN EN 60751 2009-05	Bestellnummer Lose im Beutel	Bestellnummer Blistergurt
100 Ohm bei 0°C	Klasse 1/3 B	F 0,1	32 208 217	32 208 701
	Klasse A	F 0,15	32 208 216	32 208 279
	Klasse B	F 0,3	32 208 213	32 208 278

Der Messpunkt ist auf 8mm vom Ende des Sensorkörpers definiert.

Spezifikation	DIN EN 60751	
Temperaturbereich	-70°C bis +500°C (Dauerbetrieb) (kurzzeitig bis 550°C möglich) Gültigkeit der Klasse B: -70°C bis +500°C Gültigkeit der Klasse A: -50°C bis +300°C Gültigkeit der Klasse 1/3 B: 0°C bis +150°C	
Temperaturkoeffizient	TK = 3850 ppm/K	
Anschlussdrähte	NiPt- Manteldraht Geeignet zum Schweißen, Crimpen und Hartlöten	
Drahtlänge (L)	10mm ±1mm	
Langzeitstabilität	Max. R ₀ -Drift 0,04% nach 1000h bei 500°C	
Erschütterungsfestigkeit	Mindestens 40g Beschleunigung bei 10 bis 2000 Hz, abhängig von der Montageart	
Stoßfestigkeit	Mindestens 100g Beschleunigung mit 8ms Halb-Sinus-Welle, abhängig von der Montageart	
Umgebungsbedingungen	Ungeschützt nur in trockener Umgebung einsetzbar	
Isolationswiderstand	> 100 MΩ bei 20°C; > 2 MΩ bei 500°C	
Selbsterwärmung	0,4 K/mW bei 0°C	
Ansprechzeit	Bewegtes Wasser (v= 0,4 m/s):	t _{0,5} = 0,06s t _{0,9} = 0,18s
	Luftstrom (v= 2 m/s):	t _{0,5} = 3,1s t _{0,9} = 10,5s
Messstrom	100Ω: 0,3 bis 1,0mA (Selbsterwärmung berücksichtigt)	
Hinweis	Andere Toleranzen, Widerstandswerte und Drahtlängen sind auf Anfrage lieferbar.	

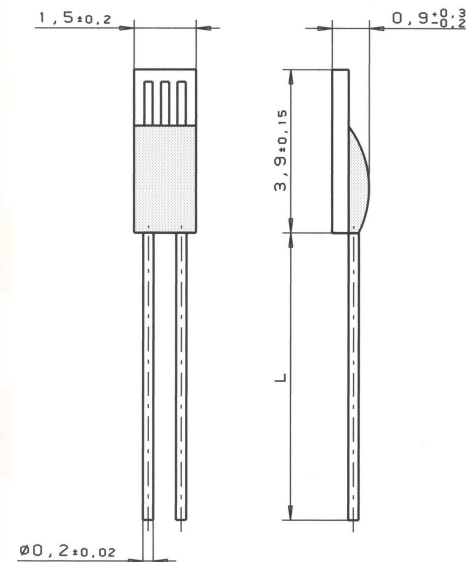

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Heraeus Sensor Technology GmbH, Reinhard- Heraeus- Ring 23, 63801 Kleinostheim, Deutschland
Telefon: +49 (0)6181/35-8098, FAX: +49 (0)6181/35-8101, E-Mail: info.HSND@heraeus.com, Web: www.heraeus-sensor-technology.de